




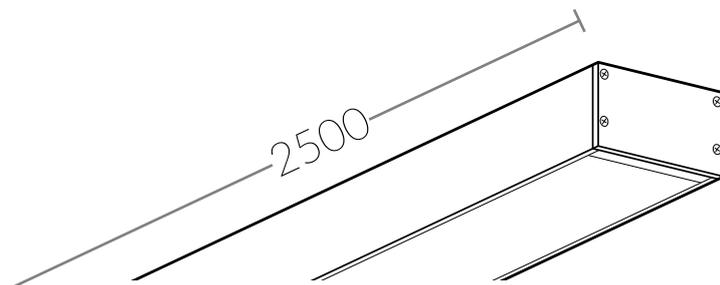

# Накладной линейный светильник LAMPANHOUSE | N4932



## Состав светильника

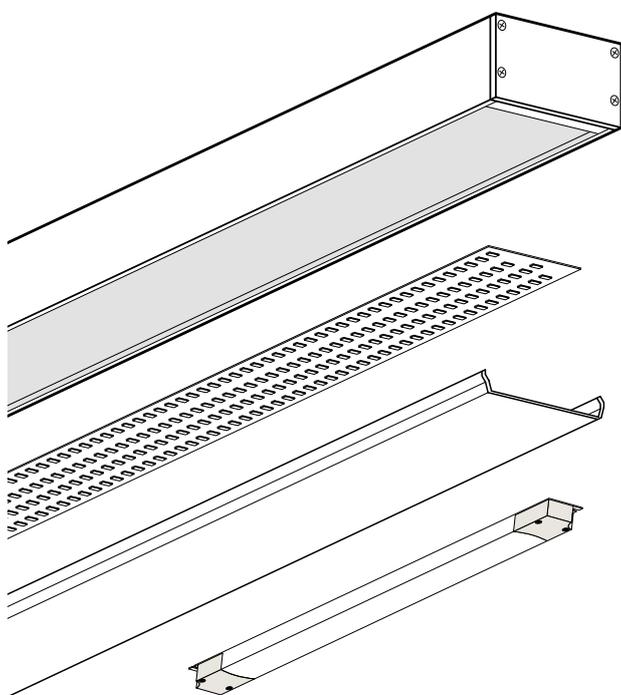

### Алюминиевый корпус

Длина 2500 мм. Поставляется в индивидуальной упаковке.

### Боковые заглушки 2 шт.

При необходимости можно приобрести дополнительные комплекты.

### Светодиодная лента\*

Рекомендуемая модель LAMPANHOUSE | L280.

Потребляемая мощность 36 Вт/м, световой поток 3920 лм/м.

### Рассеиватель

Длина 2500 мм. Поставляется в индивидуальной упаковке.

### Источник питания\*

Устанавливается за пределами корпуса светильника.

Мощность источника питания следует определять из расчета 36 Вт/м, плюс 20% коэффициента запаса мощности.

\*Приобретается отдельно









Перед началом монтажа необходимо выбрать место расположения электромонтажного шкафа. Разместить источники питания. Подвести провод от источников питания к месту установки светильника.

# Подключение источника питания



# Сборка и монтаж светильника

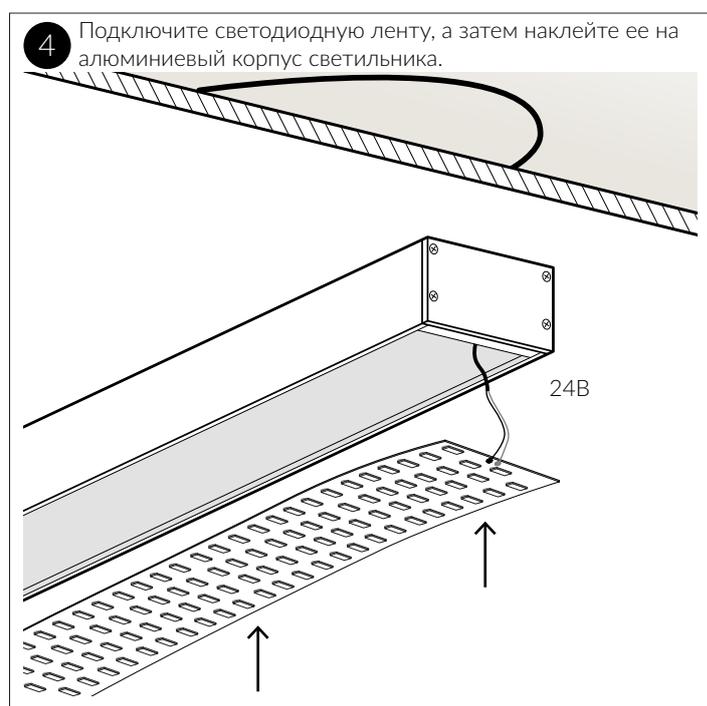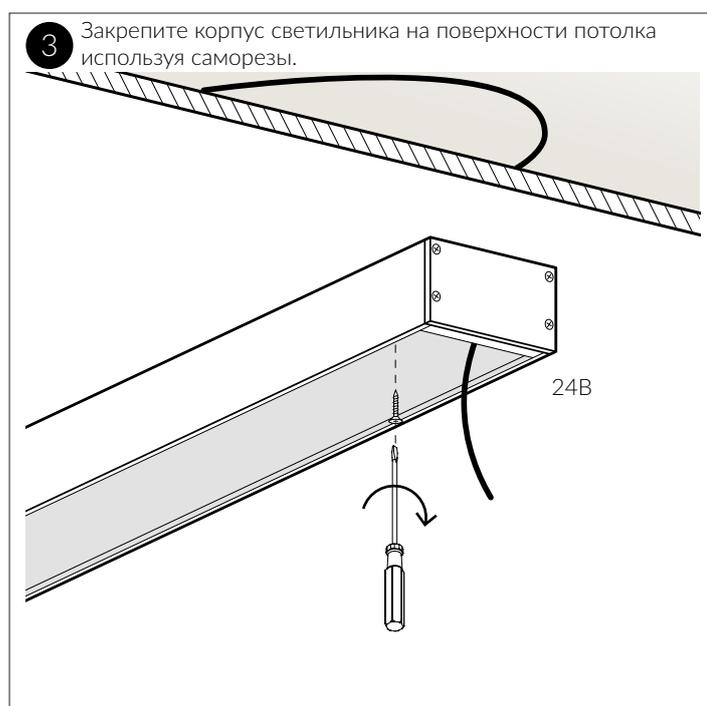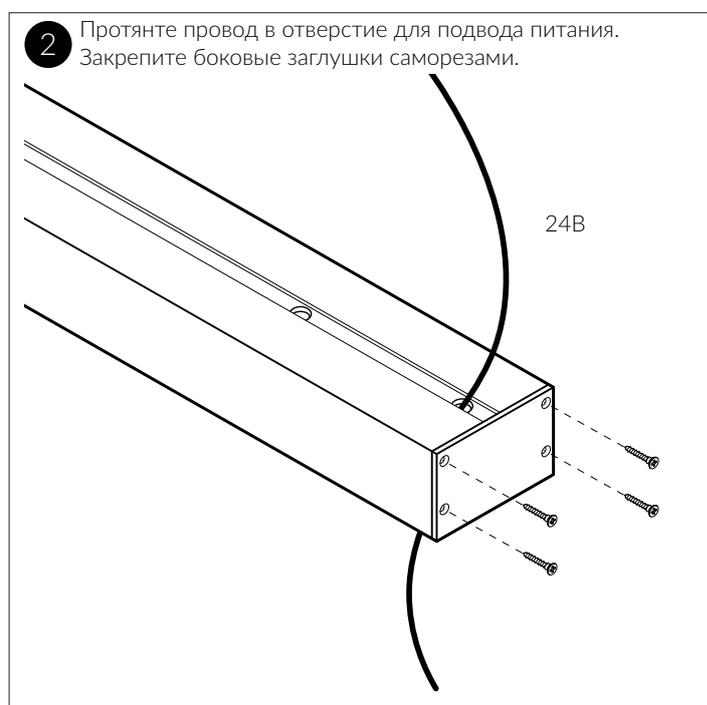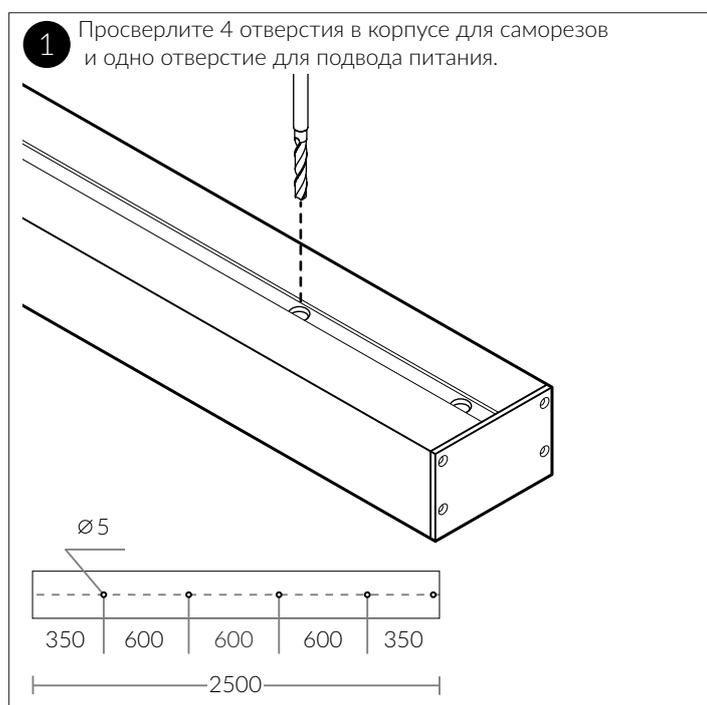

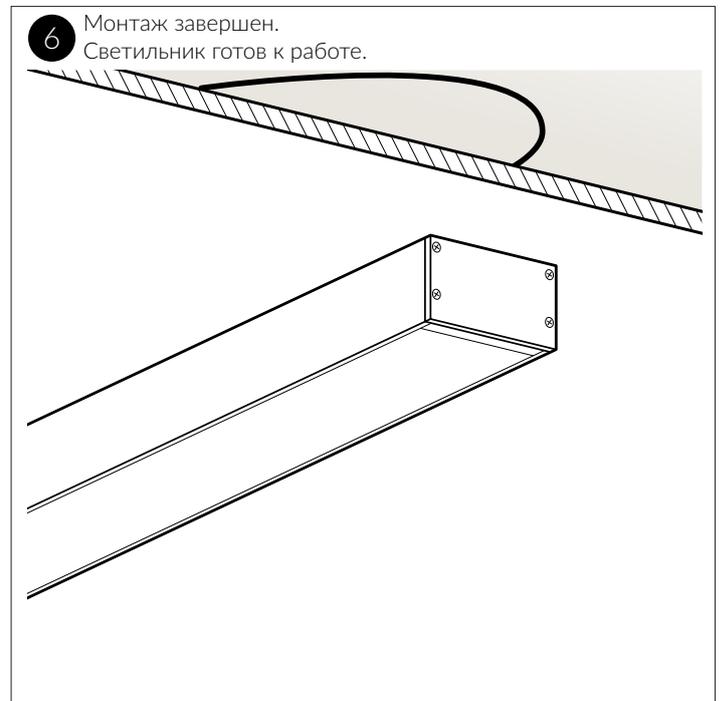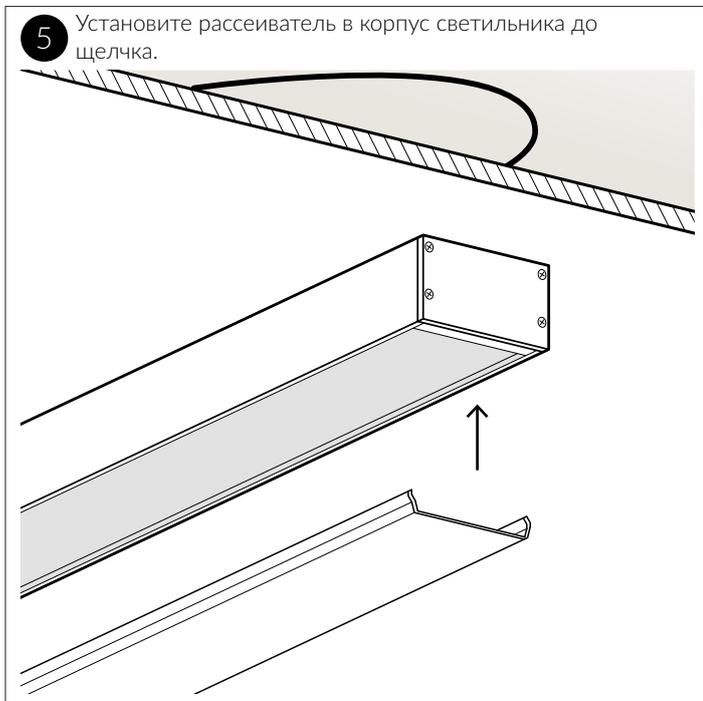

Получить более подробную информацию и консультацию можно по телефону 8 (495) 005-12-57 или по электронной почте [info@lampahouse.ru](mailto:info@lampahouse.ru)